



# MB-G350

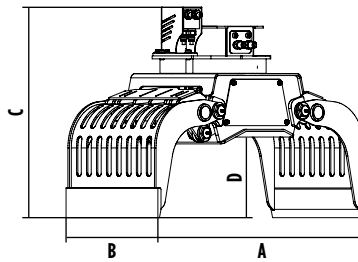

## AKCESORIA OPCJONALNE

- ZESTAW OSŁONY CHWYTANEGO MATERIAŁU
- ZESTAW BOCZNYCH OSŁON ZĘBATYCH
- ZESTAW ELEKTRYCZNY DO PRACY NA 2 PRZEWODY
- GWARANCJA 24 MIESIĄCE

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZALECANA KOPARKA	 $\geq 1,3 \leq 2,6$ ton
WAGA	85 kg / 0,085 ton
ŁADOWNOŚĆ (LEMIESZE ZAMKNIĘTE)	0,03 m <sup>3</sup> / 30 L
OBRÓT	360° Stopnie
CIŚNIENIE OLEJU (PRZY OBROCIE)	> 150 bar
PRZEPŁYW OLEJU (PRZY OBROCIE)	5 l/min.
CIŚNIENIE OLEJU (OTWARCIE/ZAMKNIĘCIE)	0 - 200 bar
PRZEPŁYW OLEJU (OTWARCIE/ZAMKNIĘCIE)	15 l/min.
WYMIAR A	795 mm
WYMIAR B	350 mm
WYMIAR C	570 mm
WYMIAR D	233 mm
WYMIAR E	490 mm
WYMIAR F	915 mm
WYMIAR G	283 mm

## OBSZARY ZASTOSOWANIA



WYBURZENIA



ROBOTY DROGOWE



TUNELE I  
OBSZARY  
ZAMKNIĘTE



RUROCIĄGI I  
KANALIZACJE



MIĘSKIE PLACE  
BUDOWY



UTRZYMANIE  
TERENÓW  
ZIELONYCH I  
ROLNICZYCH



UTRZYMANIE  
TERENÓW  
LEŚNYCH

Przedstawione dane nie są wiążące, ponieważ producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w swoich produktach w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Rev. 2022 / 06



WWW.MBCRUSHER.COM