




MB-HDS212

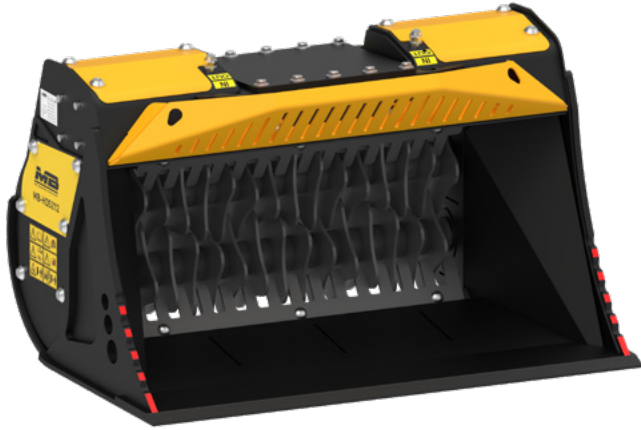

710 mm



1220 mm



815 mm

AKCESORIA DODATKOWE


- ZESTAW DO PRZESIEWANIA RQ20/RQ50
- ZESTAW MIESZAJĄCY RM
- ZESTAW DO PRZESIEWANIA DROBNEGO RE8/RE16
- ZESTAW DO KOMPOSTOWANIA RC
- STOJAK NA ROTORY
- GWARANCJA 24 MIESIĄCE


DANE TECHNICZNE


ZALECANA KOPARKA

ZALECANA KOPARKO-ŁADOWARKA

ZALECANA MINI ŁADOWARKA**

 $\geq 5 \leq 10$ ton

 $\geq 8 \leq 9$ ton

 $\geq 3 \leq 4$ ton

*tylne

**Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1:2008

ŁADOWNOŚĆ

0,15 m³

ROZMIARY

1220 x 815 x H 710 mm

CIŚNIENIE

> 200 bar

PRZEPŁYW OLEJU

* $\geq 75 \leq 100$ l/min.

*Wartość przepływu oleju musi być osiągnięta jednocześnie z wymaganym ciśnieniem roboczym.

CIĘŻAR

0,48 ton

ZESTAW ROTORÓW

* rotor w pozycji zamkniętej

KIT	* REGULACJA	TYP ROBÓT
 ZESTAW DO PRZESIEWANIA RQ20/RQ50	20/50 mm	Przesiewanie gleby na mokro/sucho Wentylacja terenu
 ZESTAW MIESZAJĄCY RM	-	Napowietrzanie terenu Napowietrzanie kompostu Redukcja węgla drzewnego Redukcja szkła Redukcja płyt gipsowo-kartonowych
 ZESTAW DO PRZESIEWANIA DROBNEGO RE8/RE16	8,5/16 mm	Przesiewanie gleby wilgotnej/suchej
 ZESTAW DO KOMPOSTOWANIA RC	36,5 mm	Rozdrabnianie liści i małych gałęzi Kompostowanie

OBSZARY ZASTOSOWANIA



UTRZYMANIE
TERENÓW
ZIELONYCH I
ROLNICZYCH



WYBURZENIA I
ROZBIÓRKI



TUNELE I
POMIESZCZENIA
ZAMKNIĘTE



MIEJSKIE PLACE
BUDOWY



BUDOWA
KANALIZACJI I
WYKOPY



ODLEWNIE



ROBOTY
DROGOWE



RECYKLING
ODPADÓW

Przedstawione dane nie są wiążące, ponieważ producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w swoich produktach w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Rev. 2022 / 04



WWW.MBCRUSHER.COM